



# ワンタッチ で出来る D type 端子台

簡単・安心・確実

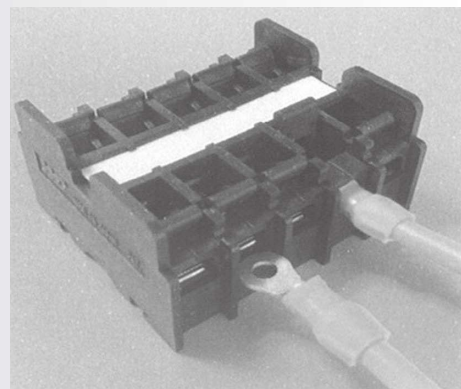

## 【特 徴】

- 1.ワンタッチで安心・安全・確実な結線
- 2.電線の脱着に工具の使用は必要無し
- 3.丸形圧着端子を取り付けた電線に対応
- 4.ネジ結線方式では無い為、作業者によるバラツキ、緩み等の故障要因を排除
- 5.気候の変化や振動等の外部要因による結線部の緩みが無い為、増締め等のメンテナンスが不要
- 6.DINレールタイプとネジ固定タイプの2種類
- 7.RoHS 対応

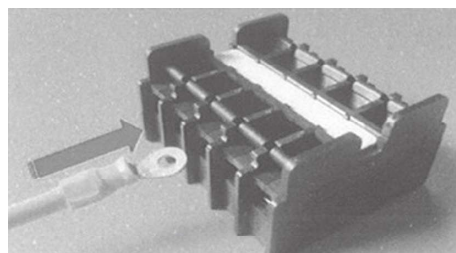

挿入方式結線

## 【基本仕様】

使用温度範囲：-25℃～85℃  
適用電線：KIV 1.25～5.5mm<sup>2</sup>  
適用圧着端子例：FV5.5-4  
(絶縁付き丸型端子)

定格：AC 600V / 30A


耐電圧：AC2500V / 1分間

温度上昇：AC / 30A 30℃以下

NECA C2811(2012年8月1日制定)準拠

定格電流以上の電流を流すと、発熱・発火等の不具合を生ずる場合がございます。

## 【外形】

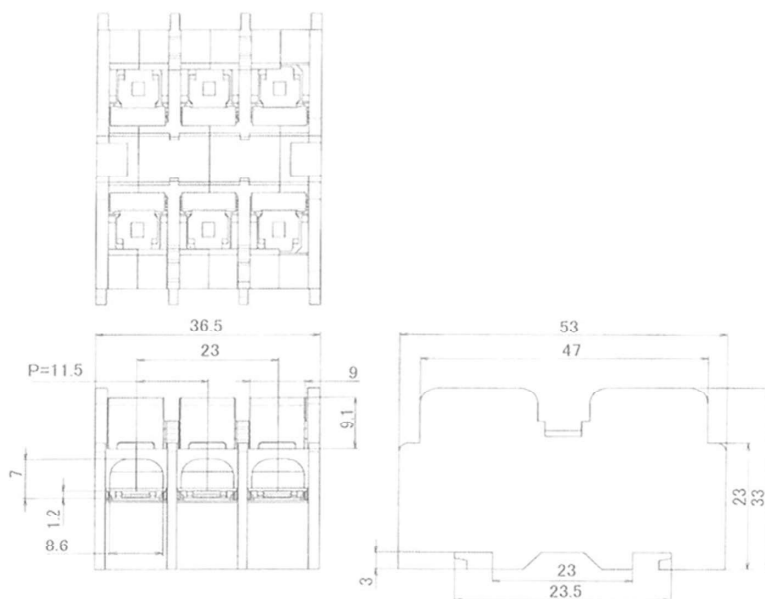

〒124-8509  
東京都葛飾区西新小岩 4-6-7  
TEL : 03-3694-1213  
FAX : 03-3694-1211  
E-Mail : mkk@matsukyu.co.jp

MCC 松久株式会社